



THIEN LOC PHAT TECHNOLOGY TRADING CO., LTD

Liaison office: P05 Street 14, Dong Hung Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Head office: 11/34 Thoai Ngoc Hau Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Hotline: 090 110 4339 - 0932 706 899; Email: nuongpham@thienlocphatelectric.com

TRAO GIÁ TRỊ - NHẬN NIỀM TIN

Website: <http://thienlocphatelectric.com>; <http://giadiencongnghiep.com>



BẢNG GIÁ RELAY, TIME RELAY, DIN RAIL MASTER (Áp Dụng T03-2026)


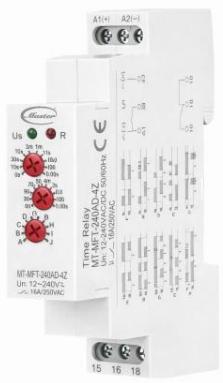




Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Voltage Điện áp	Unit DVT	Price (VND)
INTERMEDIATE RELAY- HIGH-GRADE SILVER-PLATED AgSnO2 CONTACT POINT WITH SUPERIOR ARC PROTECTION RELAY TRUNG GIAN- TIẾP ĐIỂM MẠ BẠC CAO CẤP AgSnO2 CHỐNG HỒ QUANG VƯỢT TRỘI					
	MT-RU2N-A220-LT	Relay trung gian 8 chân (2NO 2NC), 8A	220VAC	Cái	76,000
	MT-RU4N-A220-LT	Relay trung gian 14 chân (4NO 4NC), 5A		Cái	80,000
	MT-RU2N-D24-LT	Relay trung gian 8 chân (2NO 2NC), 8A	24VDC	Cái	72,000
	MT-RU4N-D24-LT	Relay trung gian 14 chân (4NO 4NC), 5A		Cái	72,000
SOCKET RELAY- COPPER 1.0MM - FLAME RETARDANT ĐỂ RELAY- VẬT LIỆU ĐỒNG DÀY 1.0MM, -CHỐNG CHÁY					
	MT-SU2N	Đế relay trung gian 8 chân 12A		Cái	32,000
	MT-SU4N	Đế relay trung gian 14 chân 7A		Cái	42,000
TIME RELAY - DINRAIL MOUNTING TYPE RELAY THỜI GIAN - LOẠI GẮN DINRAIL					
	MT-MFT-240AD-4Z	Relay thời gian đa năng. - 10 chức năng thời gian: ON delay, OFF delay with signal, Latching relay, Tạo xung, điều khiển theo chu kỳ với tín hiệu ngoài... - 10 giải thời gian. Thời gian cài đặt: 0.1s đến 10 ngày - Có đèn led hiển thị trạng thái - 2NO, 2NC - Kích thước 90x18mm	12-240V ACDC	Cái	480,000
	MT-SDT-240AD-4Z	Relay SAO- TAM GIÁC. - Thời gian cài đặt: 0.1s đến 10 phút - Có đèn led hiển thị trạng thái - 2NO, 2NC - Kích thước 90x18mm		Cái	439,000

Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Voltage Điện áp	Unit DVT	Price (VND)
TIMER SWITCH - DINRAIL MOUNTING TYPE RELAY THỜI GIAN - LOẠI GẮN DINRAIL					
	MT-DTS-20A	Timer tuần loại số - 20 chương trình ON/OFF, 40 chương trình xung - Cài đặt theo ngày hoặc theo tuần - Chức năng đếm ngược - Có khả năng tự động điều chỉnh sai số thời gian - Công suất ngõ ra: 20A (Cosφ=1), 12A (Cosφ=0.6) - Pin lưu trữ đến 3 năm khi mất điện - Có màn hình LCD - 1NO, 1NC - Lắp đặt DINRAIL - Kích thước 90x36mm	220VAC	Cái	330,000
	MT-ATS-16A	Timer 24h loại cơ - Điều khiển theo chu kỳ 24 giờ với 96 phân đoạn. Mỗi phân đoạn tương đương 15 phút. - Công suất ngõ ra: 16A (Cosφ=1), 4A (Cosφ=0.6) - Pin lưu trữ đến 72 giờ khi mất điện - Có công tắc đặt chế độ: AUTO-OFF-ON - 1NO - Lắp đặt DINRAIL - Kích thước 90x18mm	230VAC	Cái	470,000
VOLTAGE PROTECTION RELAY/ RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP					
	MT-VPR	- Bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, ngược pha, mất cân bằng pha cho hệ thống điện 3 pha - Ngưỡng cài đặt bảo vệ điện áp: 2-20% - Thời gian trễ: 0.1 đến 10s - Relay ngõ ra: 10A tại 250VAC/24VDC, 1NO 1NC - Cài đặt bằng núm chỉnh - Hiển thị trạng thái bằng đèn led - Lắp đặt trên thanh rail (35mm) - Kích thước 90x18mm	176-552VAC (L-L)	Cái	790,000
DINRAIL/ THANH RAY					
	TBLS-35/7.5/PERF	- Thanh rail sắt mạ kẽm chống rỉ - Kích thước: W35 x H7.5 x 1.0mm - Độ dài: 1m		Thanh	38,000

Bảng giá chưa bao gồm thuế GTGT